


REPLACEMENT DE LA FAÇADE TIROIR (Tubes inserta fournis)

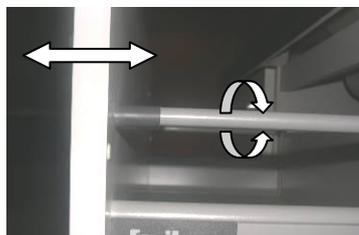

Pour enlever la façade défectueuse:

Sur les tubes horizontaux, au fond du tiroir, donner un léger coup sec pour décrocher les tubes de chaque côté du tiroir.

2) Enlevez le cache vis plastique marqué Sanijura des deux côtés du tiroir



3) A l'aide d'un tournevis cruciforme tourner d'un quart de tour, de chaque côtés du tiroir. Vous pouvez ensuite enlever la façade défectueuse



Fixer la nouvelle façade:

Des tubes horizontaux sont fournis dans la boîte avec les façades de remplacement : 2 tubes par façade.

Insérez la partie en plastique blanche du tube, dans les trous au côté arrière de la façade de remplacement. Puis emboîter la partie grise à l'arrière du tube sur le fond du tiroir (Voir photo du haut de page)



Ajustement du tiroir de gauche à droite



Ajustement du tiroir d'en haut en bas